คู่มือการติดตั้ง : ฝักบัวสายอ่อนและฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชั่น

การติดตั้งฝักบัวสายอ่อน Z72(HM)

1. ติดตั้งที่แขวนฝักบัวสายอ่อนเข้ากับผนัง ในระดับความสูงที่เหมาะสมกับผู้ใช้
2. ประกอบฝักบัวสายอ่อนเข้ากับสายฝักบัว
3. ขันสายฝักบัวเข้ากับวาล์วเปิด-ปิดน้ำให้แน่น
4. ทดสอบการใช้งาน ตรวจดูรอยรั่วตามข้อต่อต่าง ๆ

หมายเหตุ :

- แรงดันของน้ำอยู่ระหว่าง 0.05-0.75 MPa. (0.5-7.5 Kgf/cm^2)
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำไม่รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

การติดตั้งหัวฝักบัวก้านแข็ง Z73V, Z74V

1. นำหัวฝักบัวก้านแข็งและยางรองติดตั้งเข้ากับชุดก้านฝักบัว(เดิม) เกลียว G1/2



การติดตั้งฝักบัวก้านแข็งเข้ากับเพดานซิเมนต์ Z73C, Z74C

1. เจาะรูยึดแป้นตัวข้อต่อ
2. ยึดตัวข้อต่อเข้ากับเพดานซิเมนต์ให้แน่น
3. สวมฝาครอบเข้ากับชุดก้านฝักบัว และพันเกลียวด้วยเทปพันเกลียวแล้วต่อเข้ากับตัวข้อต่อและขันให้แน่น (ดังรูป)

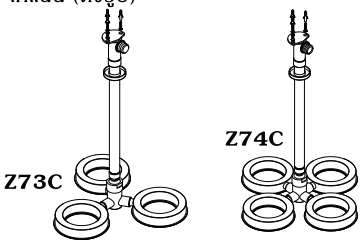

ข้อแนะนำในการเจาะรูแป้นยึดเพดานซิเมนต์

1. วัดระยะความสูงของตัวข้อต่อให้ได้ตามระยะการติดตั้ง
2. กำหนดรูเจาะด้วยตัวข้อต่อจำนวน 3 รู
3. ใช้ดอกสว่านในการเจาะขนาด ∅1/4" หรือ 6.5 มม. ลึก 30 มม.

การติดตั้งฝักบัวก้านแข็งเข้ากับผนัง Z73, Z74

1. สวมฝาครอบเข้ากับก้านฝักบัวแล้วพันด้วยเทปพันเกลียวและหมุนเข้ากับท่อที่เตรียมไว้
2. นำหัวฝักบัวหมุนเข้ากับก้านฝักบัวแล้วล็อคให้แน่น

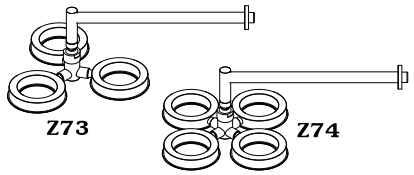

หมายเหตุ : สำหรับฝักบัวก้านแข็ง

- แรงดันของน้ำอยู่ระหว่าง 0.1-0.75 MPa. (1.0-7.5 Kgf/cm^2)

การทำความสะอาดฝักบัว

* ในกรณีที่มีสิ่งสกปรกอุดตันรูฝักบัว ให้ใช้มือถูบริเวณรูฝักบัวออกให้สะอาด

คู่มือการติดตั้ง : ฝักบัวสายอ่อนและฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชั่น

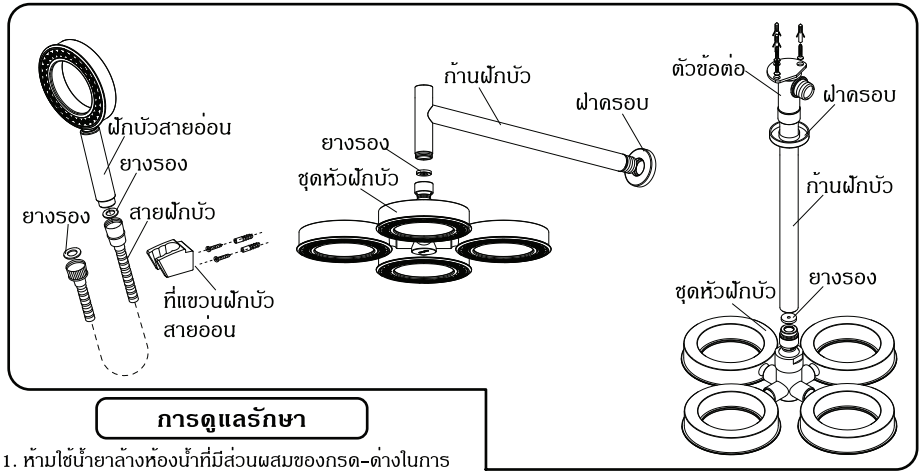

การดูแลรักษา

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรด-ด่างในการทำความสะอาดอุปกรณ์
2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง หรือฟองขัดในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยที่ผิวชุบควรใช้ผ้าหรือฟองน้ำนุ่ม ๆ เช็ดทำความสะอาด
3. ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดโครเมี่ยมโดยเฉพาะ
4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ ควรใช้ผ้าหนารองประแจหรือคีมล็อคเพื่อป้องกันรอยจากการขัน

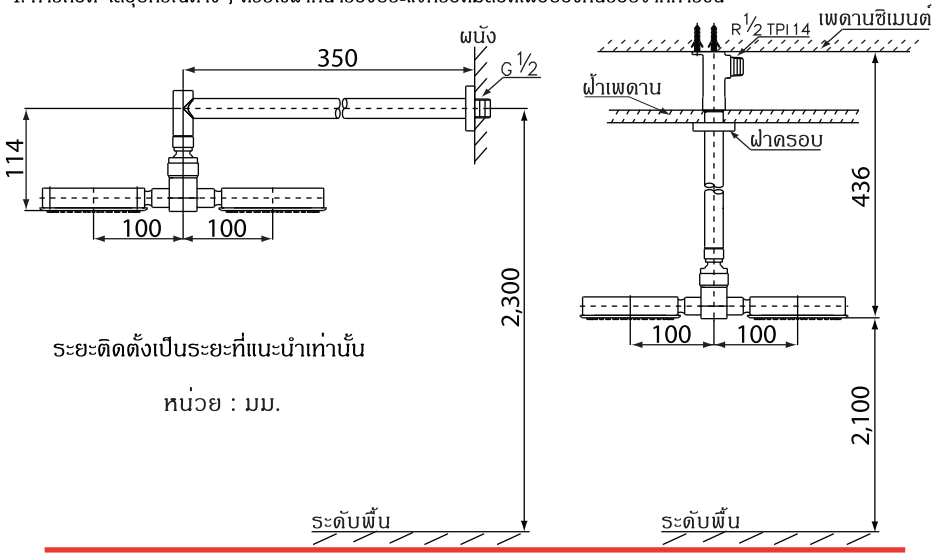

ระยะติดตั้งเป็นระยะที่แนะนำเท่านั้น

หน่วย : มม.

ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อ
แผนกบริการเทคนิค โทร. 0-2521-7777
ผู้ผลิต บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด 33/11 ถ.วิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
05931