

ข้อควรระวังในด้านความปลอดภัย


(โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย)

ก่อนใช้งาน ต้องอ่านข้อควรระวัง ข้อห้ามอย่างละเอียดเพื่อการนำไปใช้อย่างถูกต้อง

- ในคู่มือนี้ได้ระบุสัญลักษณ์ต่างๆ ไว้เพื่อให้ได้นำสินค้านี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอื่น มีสัญลักษณ์และความหมายดังต่อไปนี้

ห้าม	ห้ามทุบหรือกระแทกก้านโยก หรือชุดก้านโยกอย่างรุนแรง เพราะจะทำให้สินค้าพังเสียหายหรือน้ำรั่วออกมาได้
	ห้ามถอดชุดวาล์วเปิด-ปิดน้ำออกจากกระบอก (ชุดก้านโยก)
ต้องปฏิบัติ	ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรด-ด่าง, แปรงชนแข็ง หรือฟอยซ์ด ในการทำความสะอาดอุปกรณ์เพราะจะทำให้เกิดรอยที่ผิวชุบ
	ทำการล้างเศษผง ทราาย และสิ่งสกปรกที่ค้างอยู่ภายในท่อน้ำประปา ด้วยการเปิดน้ำล้างให้สะอาด
	ใช้สำหรับเปิด-ปิดน้ำในระบบประปาเท่านั้น

ระยะการติดตั้งและขนาดตัวก๊อก

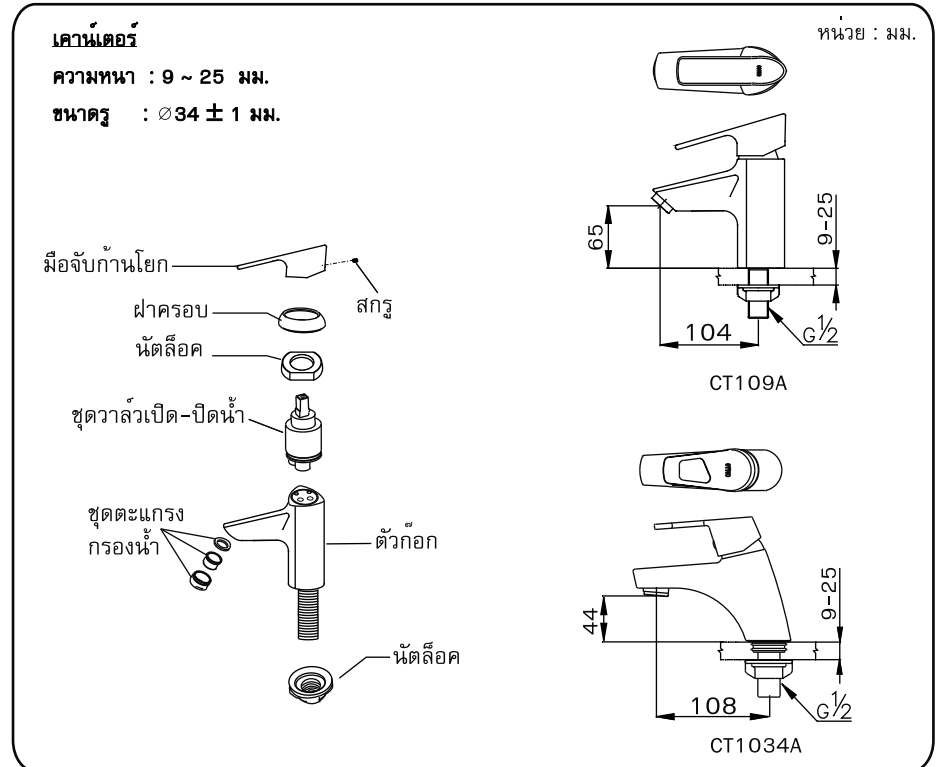

ข้อแนะนำ อย่าถอดประกอบชุดวาล์วเปิด-ปิดน้ำ (Cartridge) ออกจากตัวหุ้มพลาสติกเพราะถูกปรับแต่งจากโรงงาน หากพบปัญหาควรติดต่อแผนกบริการเทคนิคตามที่อยู่ด้านล่าง

ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อ

แผนกบริการเทคนิค โทร. 0-2521-7777

05749

ผู้ผลิต บริษัทสยามพาณิชย์พีดี จำกัด 36/11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนนบม เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

คู่มือการติดตั้ง : ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

ข้อกำหนดในการใช้งาน

1. แรงดันของน้ำ การใช้งานอยู่ระหว่าง 0.05 - 0.75 MPa (0.5-7.5 Kgf/cm²)

การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง

1. ตรวจสอบสภาพ และความถูกต้องของอุปกรณ์ประกอบสู่ขั้วก๊อกก่อนทำการติดตั้ง
2. ทำการล้างเศษผง ทราาย และสิ่งสกปรกที่ค้างอยู่ภายในท่อน้ำประปาด้วยการเปิดน้ำไล่เศษสิ่งสกปรกต่าง ๆ ในท่อน้ำจนสะอาดก่อนทำการติดตั้ง

การติดตั้งก๊อก

วัดระยะให้ตัวก๊อกอยู่ในแนวตรงขันนัตยึดตัวก๊อกให้แน่นแล้วต่อสายน้ำเข้ากับท่อน้ำ ควรติดตั้งวาล์วเปิด-ปิดน้ำที่ผนังด้านใด 1 ตัว เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและใช้งาน


การดูแลและรักษา

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรด-ด่างเข้มข้น ในการทำความสะอาดอุปกรณ์
2. ห้ามใช้แปรงขนแข็งหรือฟอยซ์ดในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยที่ผิวชุบหรือฟองน้ำนุ่ม ๆ เช็ดทำความสะอาด
3. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ ควรใช้ผ้าหยาบประแจ หรือคีมล็อก เพื่อป้องกันรอยจากการขัน

วิธีแก้ไขปัญหา

ปัญหา	วิธีการแก้ไข
น้ำไหลน้อย	ถอดชุดตะแกรงกรองน้ำออกทำความสะอาด
ปิดน้ำไม่สนิท แผ่นเซรามิคบิ่นหรือแตก	ถอดชุดหัวก๊อก เปลี่ยนชุดวาล์วเปิด-ปิดน้ำใหม่
มือจับก้านโยกหลวม	ขันสกรูยึดมือจับก้านโยกให้แน่น

การใช้งาน

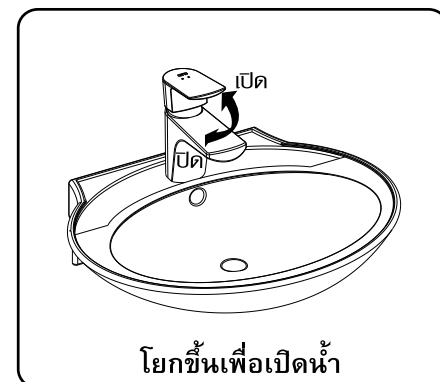

ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อ

แผนกบริการเทคนิค โทร. 0-2521-7777

05749

ผู้ผลิต บริษัทสยามพาณิชย์พีดี จำกัด 36/11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนนบม เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210