

## ข้อควรระวังในด้านความปลอดภัย (โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย)

ก่อนใช้งาน ต้องอ่านข้อควรระวังให้ดี และนำไปใช้อย่างถูกต้อง

- ในคู่มือเล่มนี้ได้ระบุสัญลักษณ์ต่างๆ ไว้เพื่อที่จะได้นำสินค้านี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอื่น มีสัญลักษณ์และความหมายดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์	ความหมาย
	<b>คำเตือน</b> สัญลักษณ์นี้มีความหมายว่า หากใช้งานโดยไม่อ่านคำเตือนนี้ก่อน อาจเกิดความผิดพลาดจนทำให้สินค้าเสียหายได้

สามารถแบ่งความหมายต่างๆ ออกมาได้อีก คือ

	หมายความว่า "ห้าม" ในที่นี้ หมายถึง ห้ามถอดชิ้นส่วนต่างๆ ออกจากกัน
	หมายถึง (ข้อบังคับ) แสดงว่าต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

**ตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ก่อนการติดตั้ง**

CT519A

การติดตั้ง

การปรับระดับความลึก-ตื้น

CT2266A

ทางน้ำออก ผักบัว


ทางน้ำเข้า ดานน้ำร้อน (H)

ทางน้ำเข้า ดานน้ำเย็น (C)

ทางน้ำออก ลงอ่าง

\*หมายเหตุ ใช้ปลั๊กอุดเกลียว R3/4 อุดด้านทางน้ำออกที่ไม่ใช้งานก่อนเดินท่อน้ำเข้าและน้ำออกด้านใช้งาน

## คู่มือการติดตั้ง : ก๊อกรมแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง

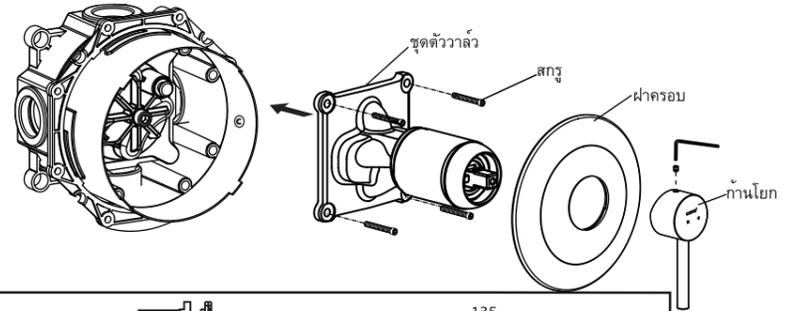

CT 519A

หน่วย : มม.

CT 376A

CT 378A

CT 377A

CT 2151A

ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อ 00709

แผนกบริการเทคนิค โทร. 0-2521-7777

พูนพิศ บริษัทสยามชาตาริพัตติงส์ จำกัด 36/11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงถนนปิ่น เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

### การติดตั้งบนกำแพงแบบต่างๆ

Type A

Type B

Type C

Type D

Type E

1.

ก๊อกรมตามระบบท่อที่จะทำการติดตั้ง และแนะนำให้เจาะระหว่างพื้นถึงจุดกึ่งกลางของสินค้าที่จะติดตั้งประมาณ 85 ซม.

2.

ท่อน้ำเข้า ดานน้ำร้อน

ท่อน้ำเข้า ดานน้ำเย็น

ท่อน้ำออก ผักบัวก้านแข็ง

ท่อน้ำออก ลงอ่างอาบน้ำ

ต่อท่อน้ำกับสินค้าโดยตรวจสอบข้อต่อ และท่อน้ำว่าถูกต้องหรือไม่ตั้งรูป

3.

ก่อนที่จะยึดชิ้นงานกับกำแพงให้ใช้ระดับน้ำตรวจสอบว่าสินค้าติดตั้งได้ระดับแล้วจึงทำการยึดสินค้า


4.

รื้อหัวฝัก


เปิดวาล์ว

ทดสอบระดับน้ำ และตรวจสอบการรั่วไหล โดยการเปิดวาล์วหลัก ทำให้น้ำไหลผ่านสินค้า


\*หมายเหตุ : เป็นการชะล้างสิ่งสกปรกภายในท่อ

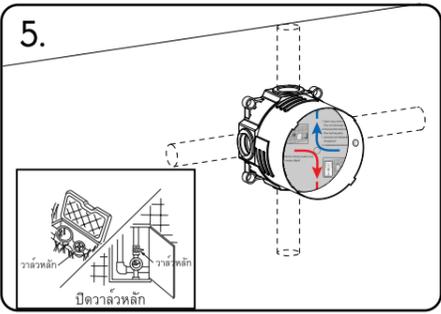


5. ปิดวาล์วหลัก

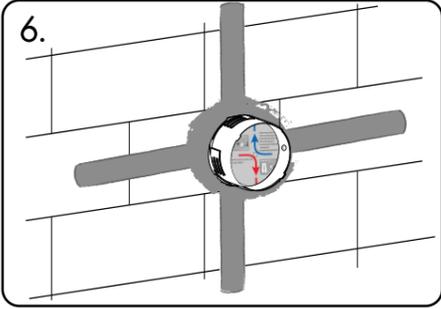


6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วซึม จากนั้นให้ปิดทับส่วนที่เหลือด้วยปูนซีเมนต์

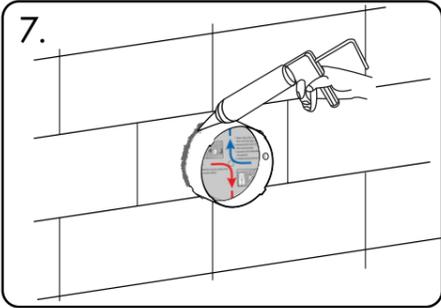


7. ใช้ซิลิโคนซีลบริเวณขอบสินค้า เพื่อป้องกันการรั่วซึม

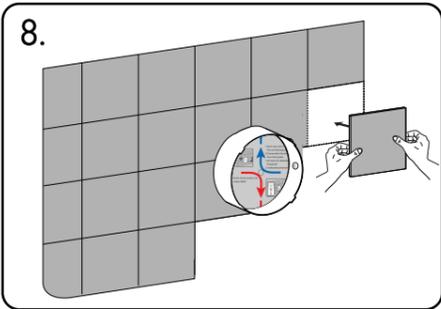


8. ปูกระเบื้องให้เรียบร้อย

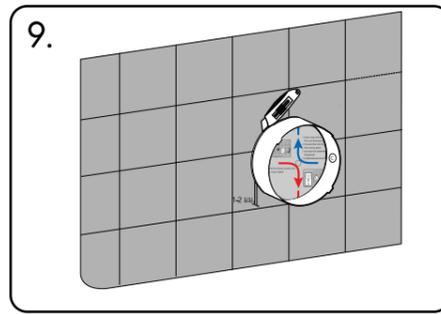


9. ตัดขอบชิ้นงานส่วนที่เหลือออก โดยให้เหลือขอบไว้ประมาณ 1-2 มม.

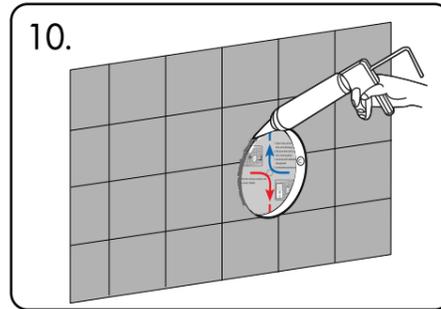


10. ใช้ซิลิโคนซีลบริเวณขอบสินค้า เพื่อป้องกันการรั่วซึม

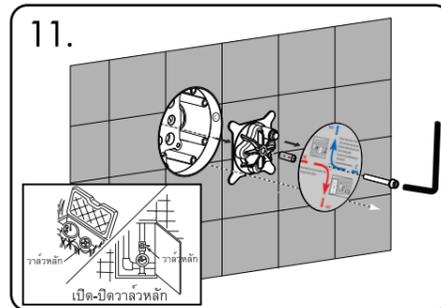


11. ถอดแผ่นแนะนำการติดตั้ง และอุปกรณ์ ทดสอบการไหลของน้ำออก โดยการ คลายสกรูด้วยประแจแอล ดังรูป \*หมายเหตุ : เปิดวาล์วหลักสักครู่ แล้วจึงปิด เพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกภายในท่อ

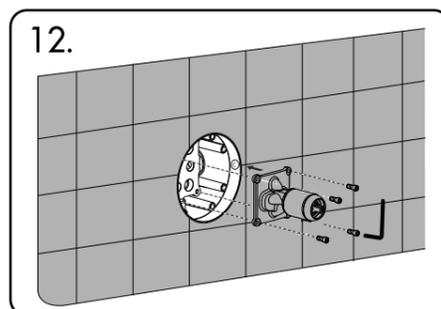

12. ติดตั้งชุดตัววาล์วโดยการขันสกรูที่มุม ทั้ง 4 ดังรูป

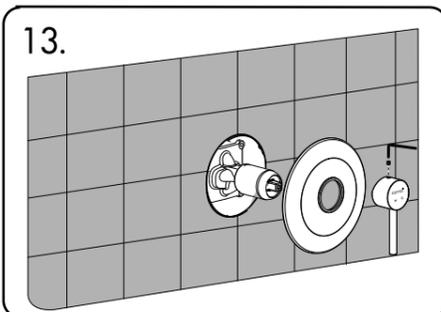

13. ติดตั้งฝาครอบและประกอบชุดมือหมุน ด้วยสกรูตัวหนอน ดังรูป

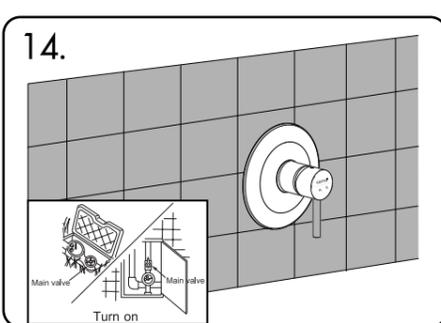

14. ทดสอบชุดตัววาล์วด้วยการเปิด-ปิดน้ำ

# Important Safeguards

(For your safety, please follow the instructions below.)

Read these Important Safeguards instruction thoroughly before using your product and follow the precaution instructions carefully.

In this Installation Manual, the following symbols are shown for safe and proper use of your product and in order to alert you to the possibility of personal injury and damage to your property.









The symbols and their meanings are as follows.

Sign	Meaning
	<b>Warning</b> Ignoring these symbols may cause property damage.

The items of observation are classified and described.

	This means do not disassemble the product.
	This means (Mandatory) The action must be performed as described.

Make sure that all equipment and tools are in proper working condition.

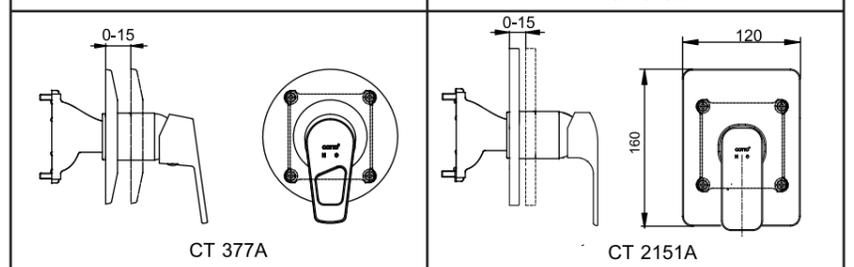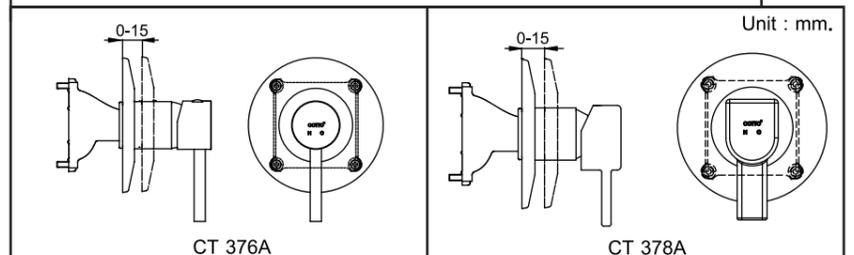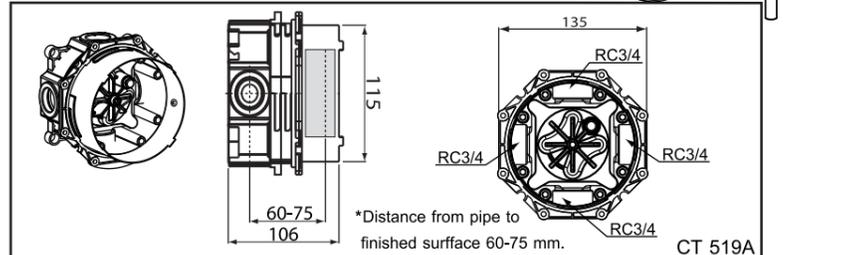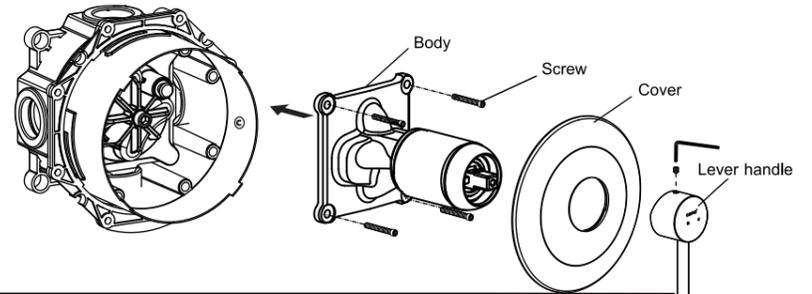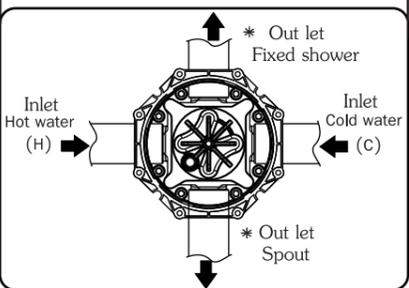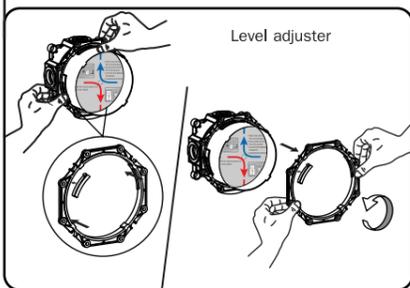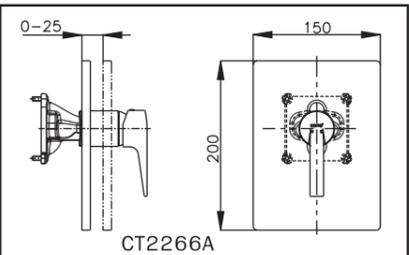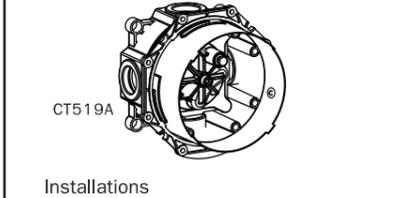







\* Remark : Before connecting supply pipe , apply plug R3/4 on unused water route.

For more information, please contact  
 Technical Service Section, Tel. (662) 521-7777  
 THE SIAM SANITARY FITTINGS CO., LTD.


00709

36/11 Viphavadee Rangsit Road, Sanambin, Don Muang, Bangkok 10210 Thailand


## Various wall installation

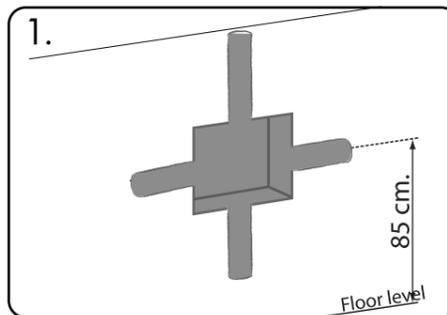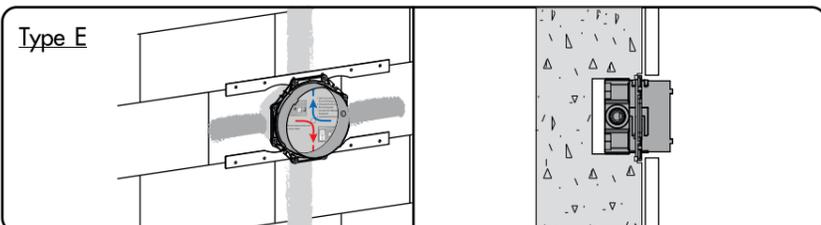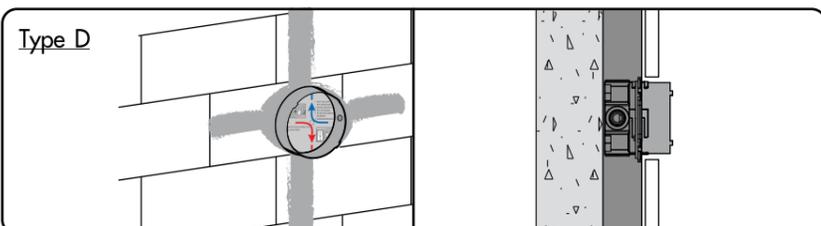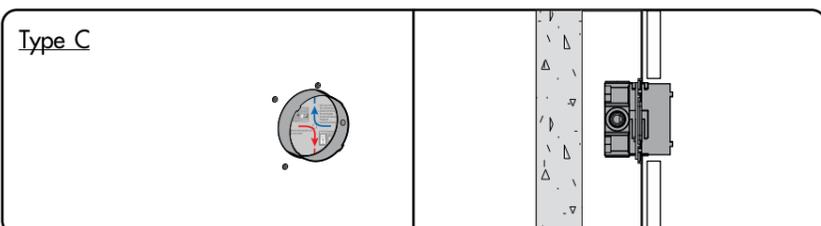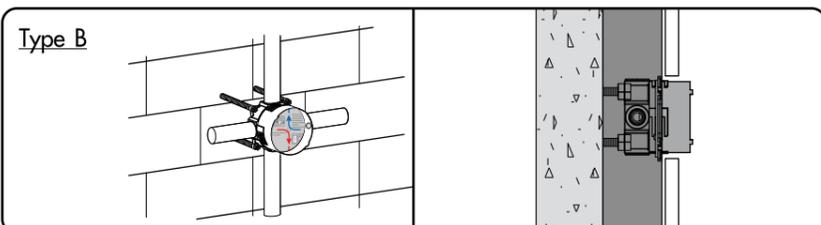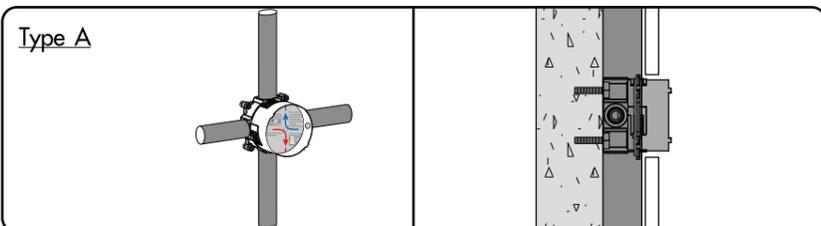


Get the wall cut according to the pipe system demand, Give distance from the floor to the counter of product approximately 85 cm. is recommended.

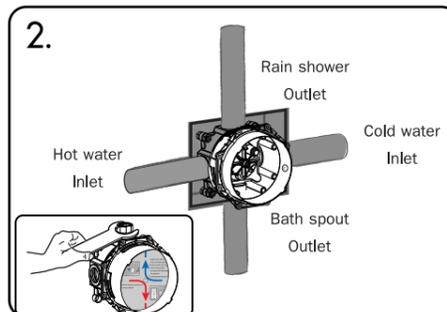

Connect pipes to the product. Check the pipe connection and make sure it's right water route as illustrated.

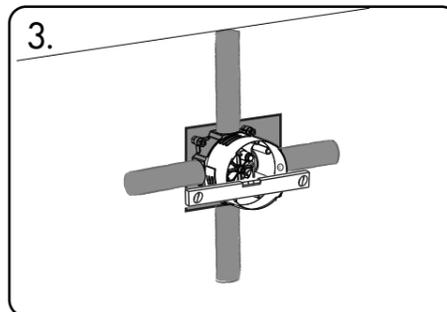


Use level adjust to check planer level of the product before fixing bolts.

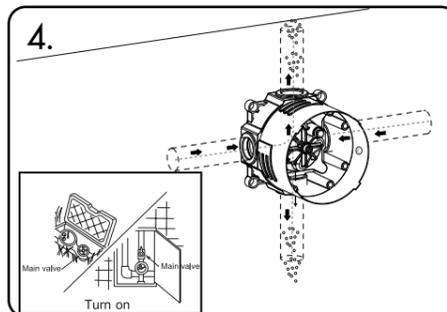


Turn on main stop valve to test the water system and leakage by allowing water flow.


\* Remark : Rinse out impurities.

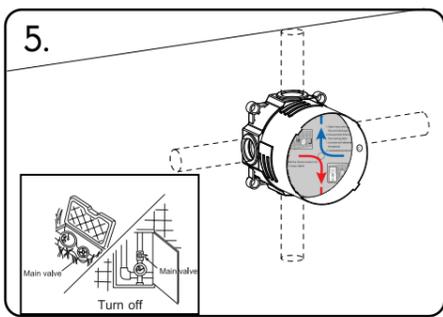


5. Turn off main stop valve.

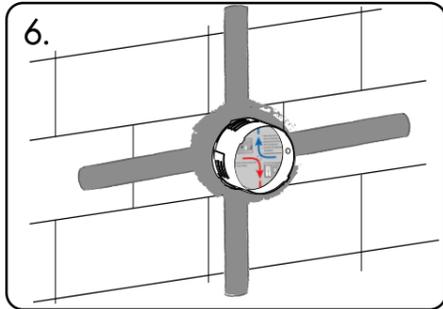


6. Make sure that there is no leakage. Then cover entire wall with cement.

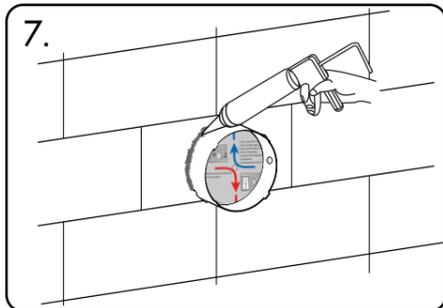


7. Use silicon to ensure that the seal is tight.

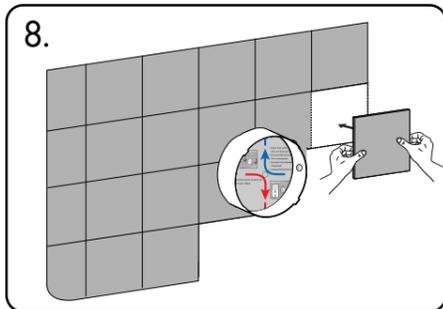


8. Tiling wall.

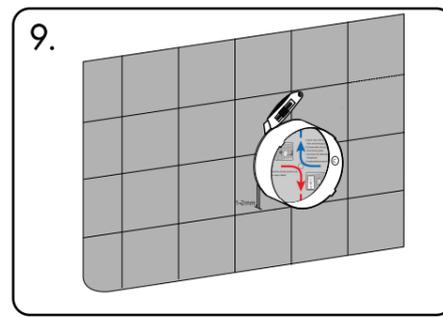


9. Cut the protruding edge of the product, by lefting approximately 1-2 mm.

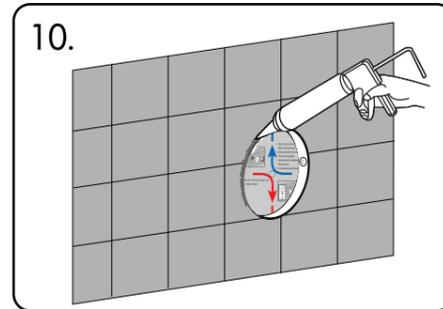


10. Use silicon to ensure that the seal is tight.

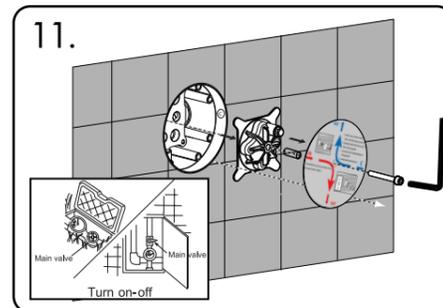


11. Take off the instruction cover and flow tester by loosen screw with L-wrench as illustrated.  
\* Remark : Rinse out impurities by turn on main stop valve for a while. Then turn off main stop valve.

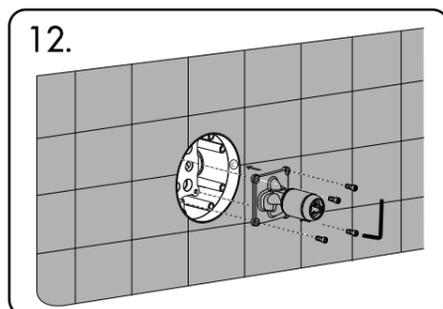

12. Assemble the function body by tighten 4 Screws as illustrated.

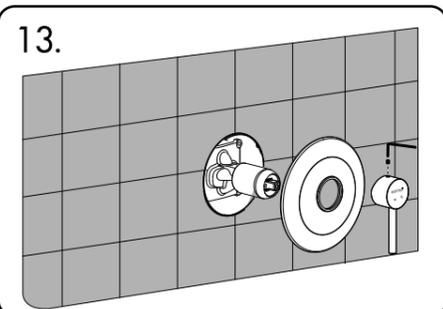

13. Assemble the function body by tighten 4 Screws as illustrated.

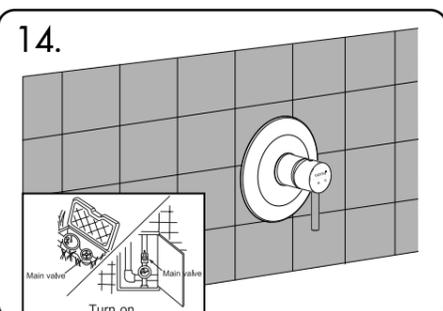

14. Turn on main stop valve. Operation testing. Turn on stop valve and test function.