


การติดตั้ง

- ประกอบสายน้ำดีด้านเกลียว 1/2" พร้อมแหวนยางรอง ชั้นเข้ากับท่อเกลียว 1/2" ที่ติดกับผนังให้แน่น
- ประกอบสายอีกด้านหนึ่งพร้อมแหวนยางรอง ชั้นเข้ากับอุปกรณ์ที่จะติดตั้งให้แน่น
- ทดสอบการใช้งาน ตรวจสอบรูรั่วซึมตามข้อต่อต่างๆ

การดูแลรักษา

- ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรด-ด่างในการทำความสะอาดอุปกรณ์
- ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดโครเมียมโดยเฉพาะ
- การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆ ควรใช้ผ้าหามองประเจ็ก หรือ คีมลือค เพื่อป้องกันรอยจากการขัน

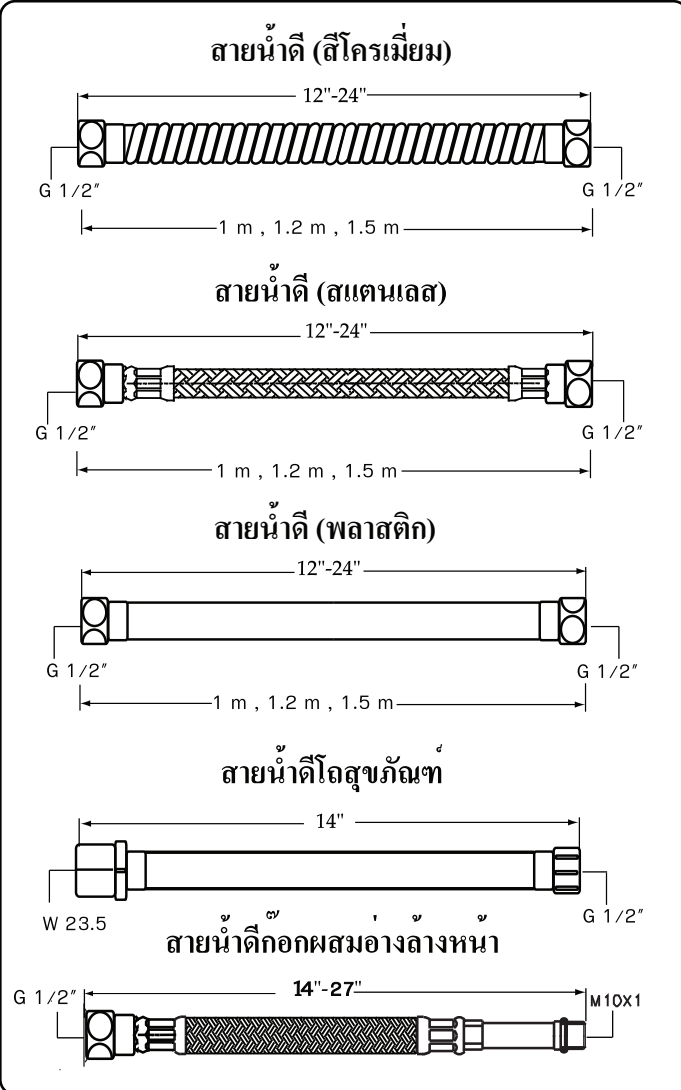

ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้กับน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิมากกว่า 70°C
- ใช้ในระบบประปาเท่านั้น
- แรงดันน้ำไม่ควรเกิน 20 Kg/cm²

ติดต่อเราผ่านเว็บไซต์ www.cotto.co.th
 Call Center 0-2521-7777
 ผู้ผลิต : บริษัท สยามซานิตารีฟิตติ้ง จำกัด
 36/11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10210

For more information, please contact
 Call Center (662) 521-7777
 THE SIAM SANITARY FITTINGS CO., LTD.
 36/11 Viphavadee Rangsit Road, Sanambin, Don Muang, Bangkok 10210 Thailand

08101